

DONNEES TECHNIQUES APPAREIL IS

L'élévateur IS est un élévateur vertical spécialement conçu pour le transfert de personnes à mobilité réduite.

Il s'installe parfaitement dans les immeubles existants vu sa conception et sa garde au sol réduite.

Cet appareil est « monobloc ». Il n'a pas besoin de local technique, c'est un appareil « tout en un » dans lequel tout est inclus.





8, RUE DES FEIVRES
57070 METZ
Téléphone : +33 3 87 36 60 60
Fax : + 33 3 87 36 80 70
Contact : info@marco.fr

Spécifications des appareils standards

- + Elévation jusque 1,00 m
- + Capacité de charge maximale : 250 kg
- + Possibilité de l'installer en intérieur ou extérieur
- + Système secouru sur batterie
- + Clés pour fonctionnement
- + Installation facile et maintenance réduite
- + Peut-être facilement installé sur un autre site
- + S'intègre facilement sur les sites
- + Pas de travaux de maçonnerie
- + Pas de local technique
- + Descente de secours
- + Indice de protection IP67


Spécifications techniques

	IS-740	IS-800	IS-1100-ERP
Hauteur des cotés	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Largeur plateau	975 mm	1065 mm	1355 mm
Profondeur plateau	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Prof rampe relevée	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Prof rampe ouverte	1835 mm	1835 mm	1835 mm
Encombrement hors tout	975 x 1995 mm	1065 x 1995 mm	1355 x 1955 mm
Espace utile sur plateau	740 x 1400 mm	830 x 1400 mm	1140 x 1400 mm

QUELQUES OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Verrouillage par serrure à sécurité positive
- ✓ Motorisation de l'ouverture et fermeture
- ✓ Teinte RAL au choix
- ✓ Demande spécifique (Inox, Bronze, ...)

DIMENSIONS APPAREIL STANDARD IS-1100-ERP

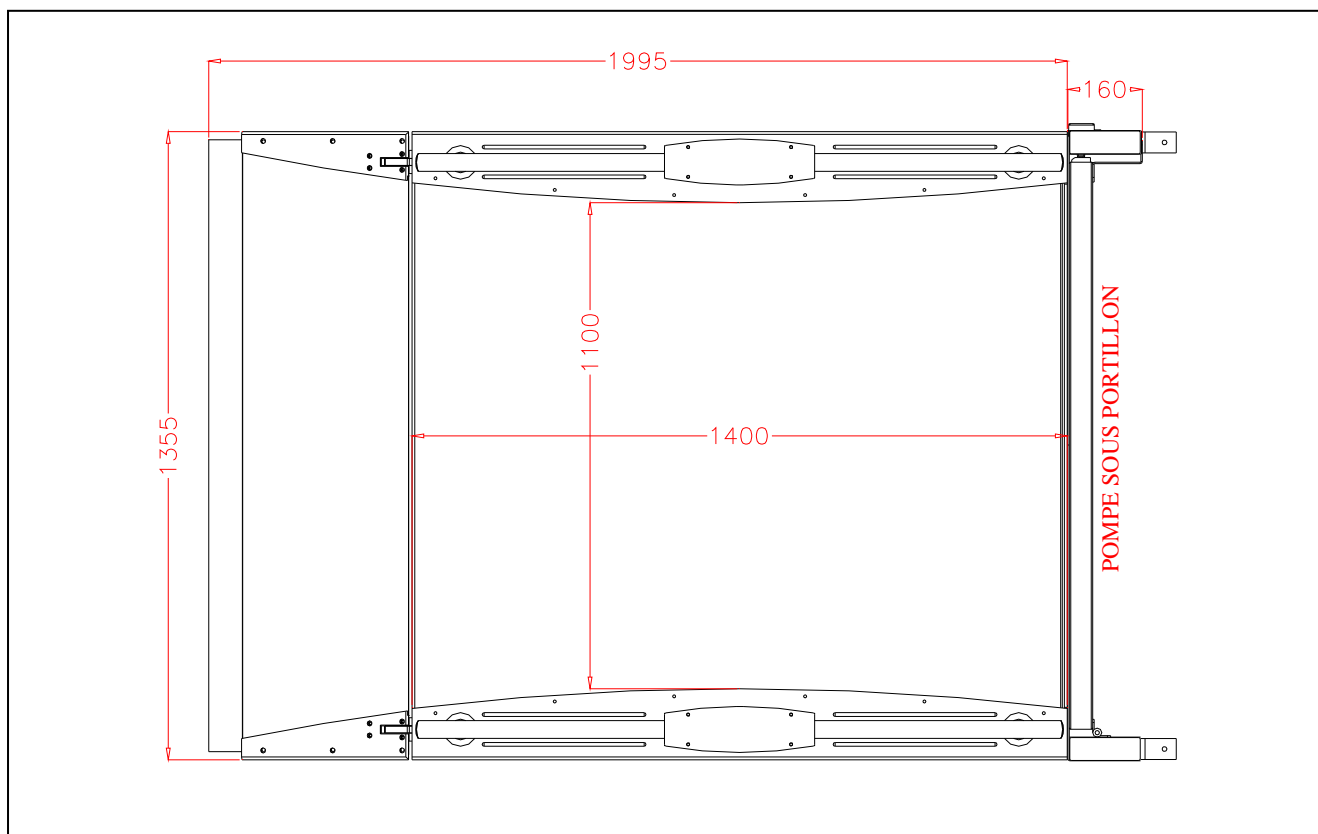

PHOTOS



APPLICATIONS SPECIALES

