

DONNEES TECHNIQUES APPAREIL IS

L'élévateur IS est un élévateur vertical spécialement conçu pour le transfert de personnes à mobilité réduite.

Il s'installe parfaitement dans les immeubles existants vu sa conception et sa garde au sol réduite.

Cet appareil est « monobloc ». Il n'a pas besoin de local technique, c'est un appareil « tout en un » dans lequel tout est inclus.





8, RUE DES FEIVRES
57070 METZ
Téléphone : +33 3 87 36 60 60
Fax : + 33 3 87 36 80 70
Contact : info@marco.fr

Spécifications des appareils standards

- + Elévation jusque 1,00 m
- + Capacité de charge maximale : 250 kg
- + Possibilité de l'installer en intérieur ou extérieur
- + Système secouru sur batterie
- + Clés pour fonctionnement
- + Installation facile et maintenance réduite
- + Peut-être facilement installé sur un autre site
- + S'intègre facilement sur les sites
- + Pas de travaux de maçonnerie
- + Pas de local technique
- + Descente de secours
- + Indice de protection IP67


Spécifications techniques

| | IS-740 | IS-800 | IS-1100-ERP |
|--------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Hauteur des cotés | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Largeur plateau | 975 mm | 1065 mm | 1355 mm |
| Profondeur plateau | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Prof rampe relevée | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Prof rampe ouverte | 1835 mm | 1835 mm | 1835 mm |
| Encombrement hors tout | 975 x 1995 mm | 1065 x 1995 mm | 1355 x 1955 mm |
| Espace utile sur plateau | 740 x 1400 mm | 830 x 1400 mm | 1140 x 1400 mm |

QUELQUES OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Verrouillage par serrure à sécurité positive
- ✓ Motorisation de l'ouverture et fermeture
- ✓ Teinte RAL au choix
- ✓ Demande spécifique (Inox, Bronze, ...)

DIMENSIONS APPAREIL STANDARD IS-1100-ERP

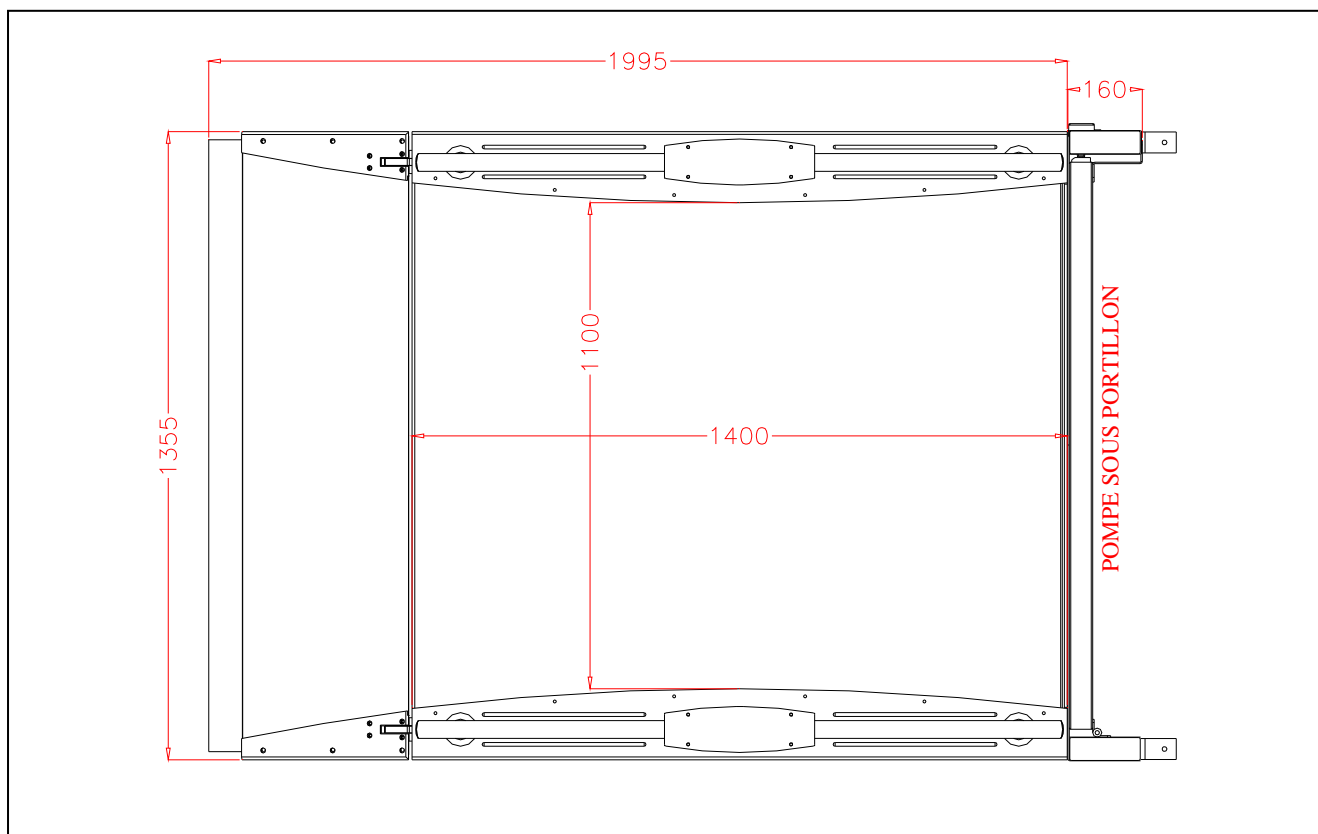

PHOTOS



APPLICATIONS SPECIALES

